


AU200 C40

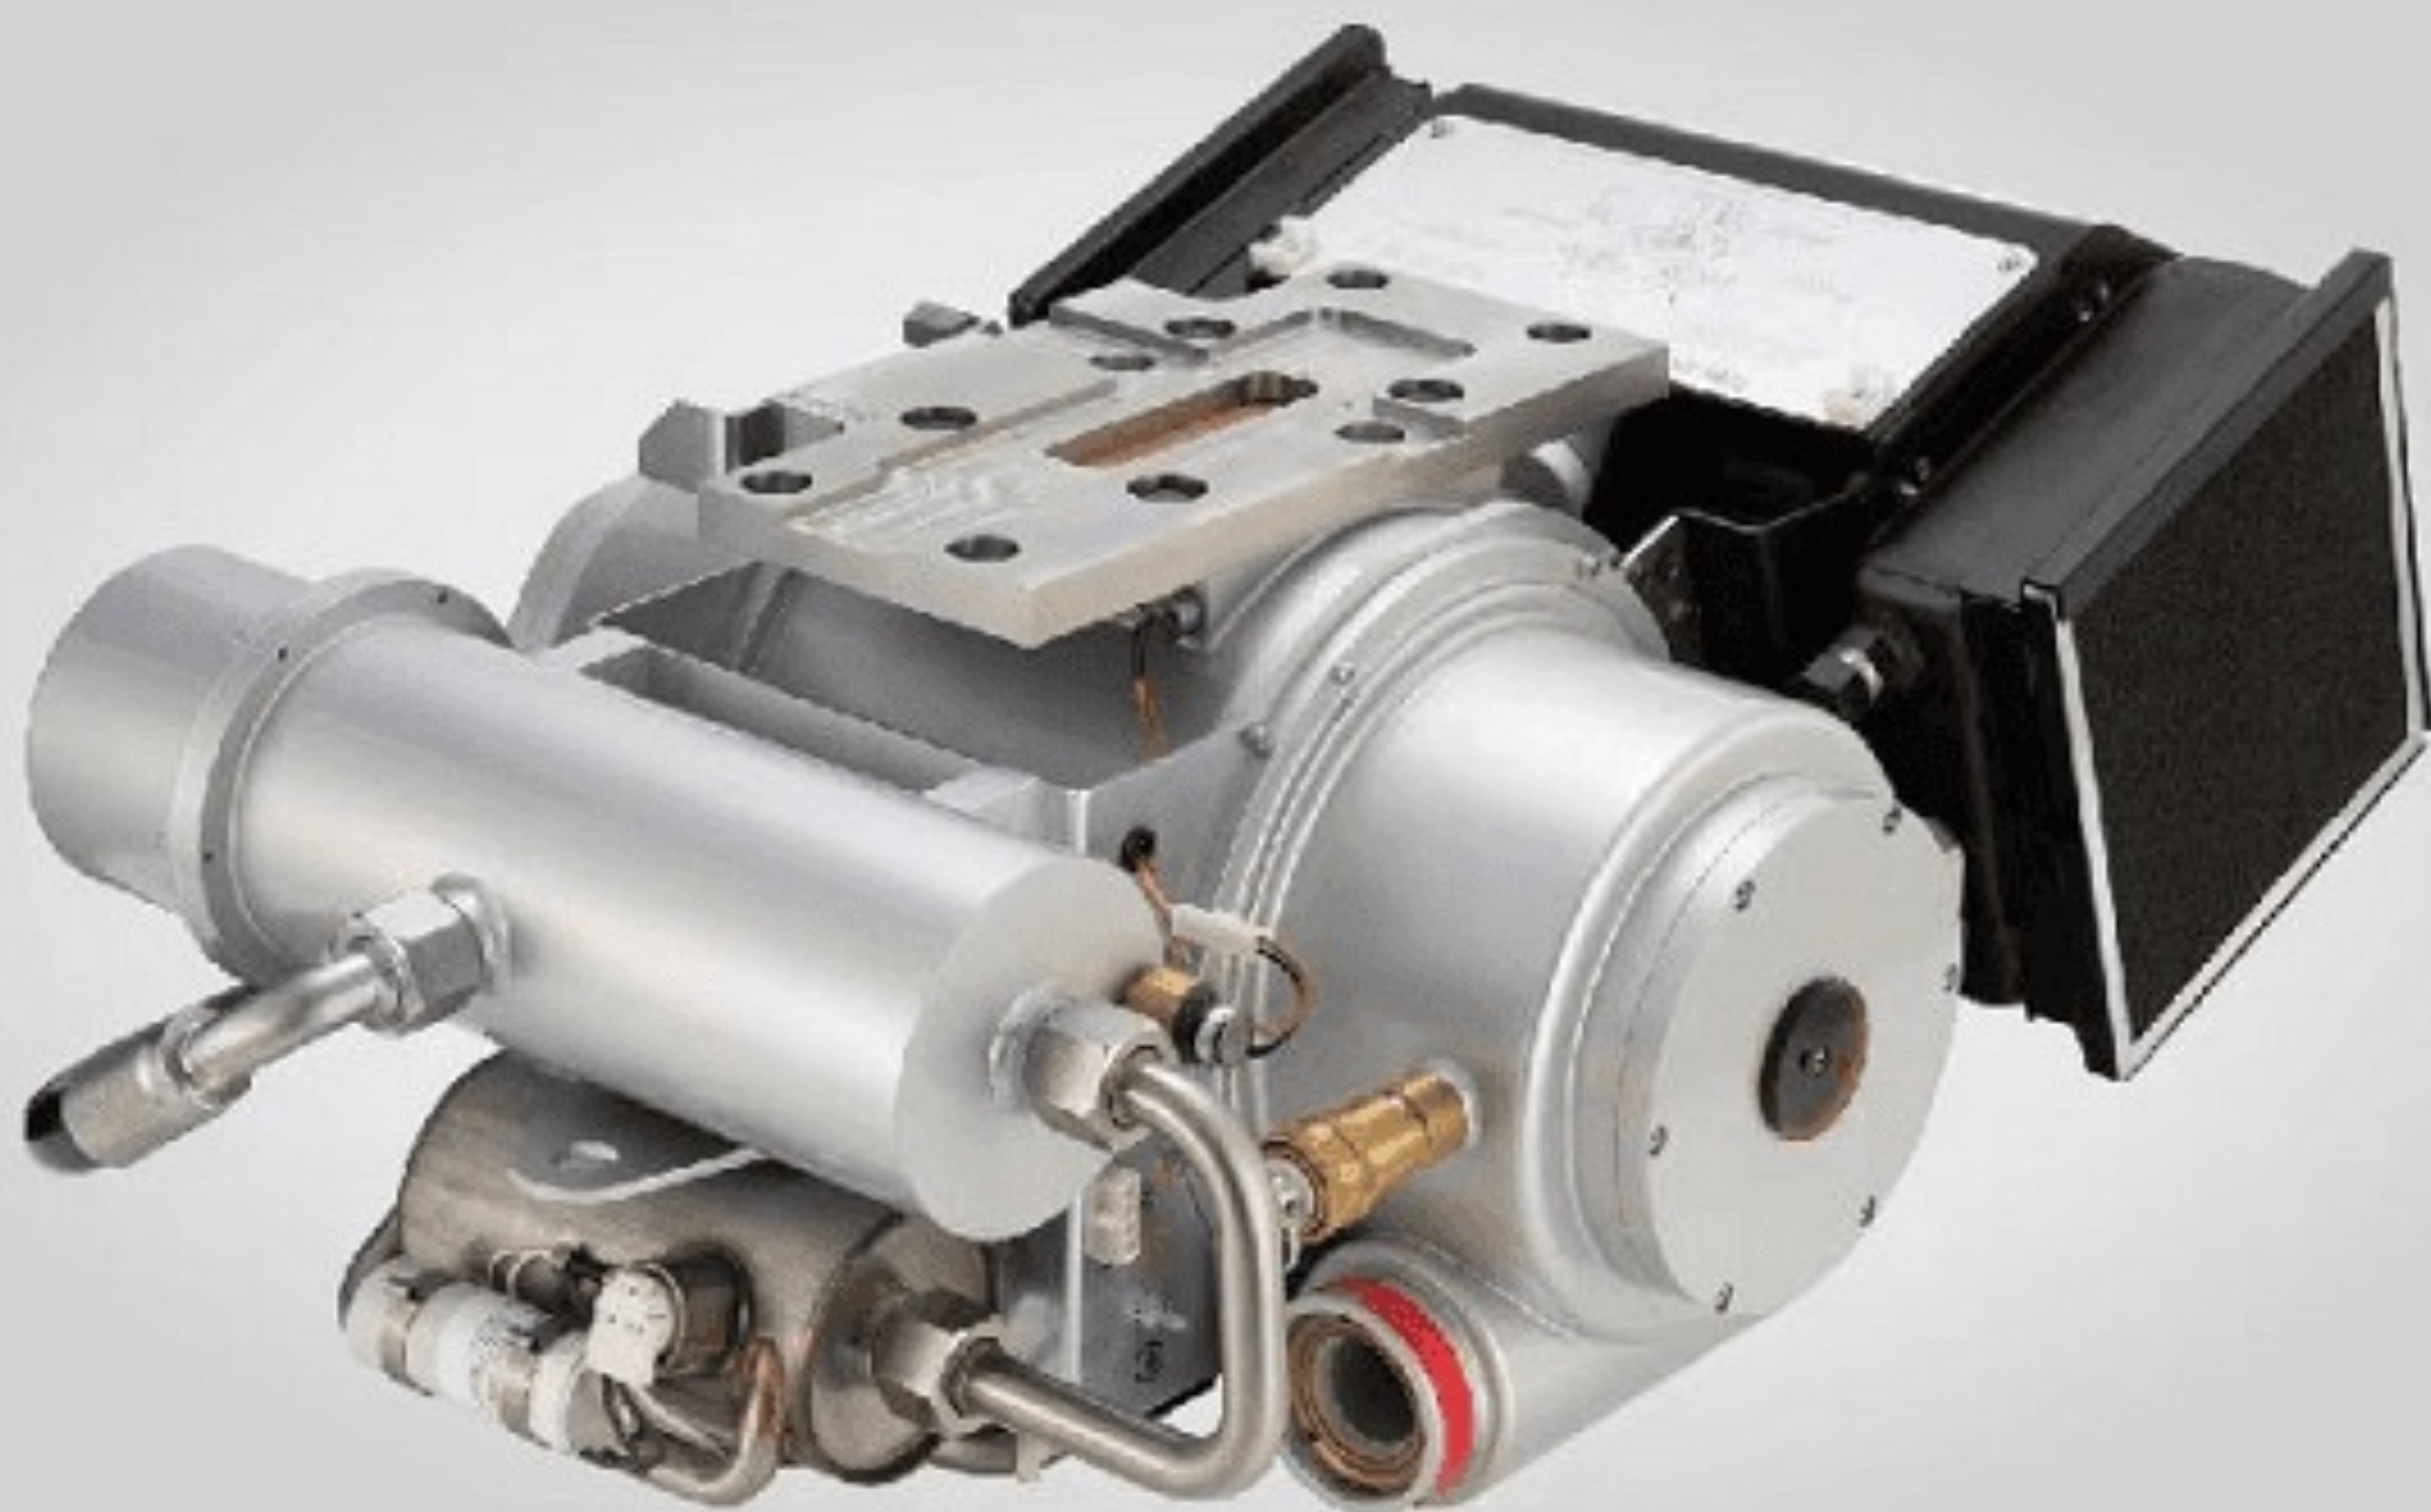

标称电压	140 kV
阳极热容量	6.3 MHU
标称阳极输入功率	小焦点: 24 kW 大焦点: 72 kW
焦点标称值	小焦点: 0.9 x 0.7 大焦点: 1.2 x 1.1
连续输入功率	4.8 kW
靶盘角度	7°
阳极转速	140 Hz
重量	91 kg
适用CT机型	GE Optima™